

FORMA

JEDNOSTAVNO RJEŠENJE ZA STEPENIŠNE RUKOHVATE



STEPENIŠNI RUKOHVAT

Stepenišni rukohvati na raspolaganju su u četiri osnovne dužine, što omogućuje optimalno prilagođenje konačnom kupcu. Rukohvati su obostrano prirezani, izbušene su bušotine za spajanje moždanicima (spajanje po dužini ili zaključivanje). Produživanje ili zaključivanje prirezanih rukohvata prema vlastitoj želji omogućeno je uz pomoć precizne šablone za bušenje.

Vrsta drveta	Dužina	Promjer	Tip
bukva blago parena	1000 mm	45 mm	RR345M
bukva blago parena	1500 mm	45 mm	RR345G
bukva blago parena	2000 mm	45 mm	RR345V
bukva blago parena	2500 mm	45 mm	RR345H



RUKOHVAT U OBLIKU LUKA

Lukovi omogućuju izvedbu prelazaka rukohvata u pomak naklonskog ili linijskog smjera. Elementi omogućuju osnovni ili linijski pomak (90°, 45°, 30°).



UPOZORENJE! Drvo je naravni materijal i dopušta minimalne dimenzionalne tolerancije. Prelazne spojeve između zaključnih čepova, lukova ili rukohvata potrebno je prethodno obrusiti brusnim papirom.



Vrsta drveta	Promjer	Luk	Tip
bukva blago parena	200 mm	30 °	RL34530
bukva blago parena	200 mm	45 °	RL34545
bukva blago parena	200 mm	90 °	RL34590

ČEPOVI ZAKLJUČNI DRVENI I METALNI (za rukohvate i lukove)


Drveni čepovi namještaju se na čelo rukohvata ili krivine pomoću priloženih moždanika i ljepila. Metalni čepovi jednostavno se stave u čelnu bušotinu luka ili rukohvata pomoću priložene PVC matice.



BUKVA	MESING	KROM	MAT KROM	BIJELA	CRNA	SMEDA
						
22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm	22,5mm
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
CZ345	CZ45MS	CZ45KR	CZ45MK	CZ45BE	CZ45CR	CZ45RJ





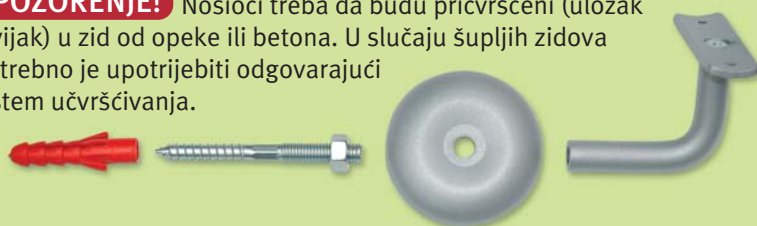

KONZOLE ZA PRIČVRŠĆIVANJE STEPENIŠNIH RUKOHVATA U ZID

UPOZORENJE! Nosioci treba da budu pričvršćeni (uložak + vijak) u zid od opeke ili betona. U slučaju šupljih zidova potrebno je upotrijebiti odgovarajući sistem učvršćivanja.



Konzolni nosači omogućuju

jednostavnu montažu i osiguravaju zadovoljavajuću nosivost rukohvata. Preporučljivo odstojanje između pojedinačnih nosioca jest 80 - 120 cm.

MESING	KROM	MAT KROM	BIJELA	CRNA	SMEDA
					
50x60x12 mm	50x60x12 mm	50x60x12 mm	50x60x12 mm	50x60x12 mm	50x60x12 mm
60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
NK2001	NK2002	NK2006	NK2004	NK2005	NK2811

ŠABLONA ZA BUŠENJE

Šablona za bušenje omogućuje jednostavno i precizno bušenje novih rupa za spajanje moždanica.



Vrsta drveta	Dimenzija		Premer	Tip
	Posicija			
bukva	120x80 mm		45 mm	SV345